



Gúmmípakkingarefni og gúmmímottur

Gúmmípakkingarefni



TRELLEBORG

- 250 1729-1MM
- 250 1729-1,5MM
- 250 1729-2MM
- 250 1729-3MM
- 250 1729-4MM
- 250 1729-5MM
- 250 1729-6MM
- 250 1729-8MM
- 250 1729-10MM

1729 NR SBR- R608

- GÚMMÍ 1729 1,0MM M/STRIGA 2,1
- GÚMMÍ 1729 1,5MM M/STRIGA 3,15
- GÚMMÍ 1729 2,0MM M/STRIGA 4,2
- GÚMMÍ 1729 3,0MM M/STRIGA 6,3
- GÚMMÍ 1729 4,0MM M/STRIGA 8,4
- GÚMMÍ 1729 5,0MM M/STRIGA 10,5
- GÚMMÍ 1729 6,0MM M/STRIGA 13,1
- GÚMMÍ 1729 8,0MM M/STRIGA 16,8
- GÚMMÍ 1729 10 MM M/STRIGA 21,0

Selt pr kg. Rúllan er 1400mm á breidd.

- 250 1729-12MM
- 250 1729-15MM

- GÚMMÍ 1729 12MM ÁN/STRIGA 25,2
- GÚMMÍ 1729 15MM ÁN/STRIGA 31,5

Gúmmí 1729: SBR/NR , Svart, Harka 65, Hiti -25° til + 70°. Selt pr kg.

Selt pr kg. Rúllan er 1400mm á breidd.



TRELLEBORG



TRELLEBORG

- 250 5423-2MM
- 250 5423-3MM
- 250 5423-4MM
- 250 5423-6MM
- 250 5423-10MM

5423 NBR- BS08

- NITRIL GÚMMÍ 2MM 100° HITI 3,5
- NITRIL GÚMMÍ 3MM 100° HITI 5,1
- NITRIL GÚMMÍ 4MM 100° HITI 7,0
- NITRIL GÚMMÍ 6MM 100° HITI 10,8
- NITRIL GÚMMÍ 10MM 100° HITI 18,1

Nitril Gúmmí 5423: NBR , Svart, Harka 70, Hiti -30° til + 100°. Olíuþolið. Selt pr kg.

Selt pr kg. Rúllan er 1400mm á breidd.

TRELLEBORG



SÉRPÖNTUN



TRELLEBORG

- 250 1079-2MM
- 250 1079-5MM

1079 CR- CS40

- CHLOROPRENE GÚMMÍ 2MM 3,6
- CHLOROPRENE GÚMMÍ 5MM 9,0

Chloroprene Gúmmí 1079: CR/SBR , Svart, Harka 70, Hiti -20° til +100°. Selt pr kg.

Selt pr kg. Rúllan er 1400mm á breidd.

TRELLEBORG

SÉRPÖNTUN
SÉRPÖNTUN



TRELLEBORG

- 250 2484-3MM
- 250 2484-5MM

2484 NR SBR- R661

- GÚMMÍ HVÍTT 3MM ÁN/STRIGA 7,0
- GÚMMÍ HVÍTT 5MM M/STRIGA 11,7

Hvít silicon Gúmmí 2484: SBR/NR , Hvítt, Harka 70, Hiti -20° til +70°. Selt pr kg.

Selt pr kg. Rúllan er 1400mm á breidd.





TRELLEBORG

250 2645-3MM

250 2645-6MM

250 2645-10MM

Paragúmmí 2645: NR , Ljósbrúnt, Harka 40, Hiti -50° til +80°. Mjög slitsterkt. **Selt pr kg.****Selt pr kg. Rúllan er 1400mm á breidd.**

2645 NR SBR- RS12

PARAGÚMMÍ 3,0MM 70°HITI LJÓSBRÚNT

PARAGÚMMÍ 6,0MM 70°HITI LJÓSBRÚNT

PARAGÚMMÍ 10,0MM 70°HITI LJÓSBRÚNT



TRELLEBORG



TRELLEBORG

250 IS6620101

250 FS680201R

250 FS680301R

250 FS680401R

250 FS680501R

250 FS680601R

Silicon Gúmmí Rautt : Matvæla silicon, Rautt, Harka 60, Hiti -60° til +230°. **Selt í metravis.****Selt pr meter. Rúllan er 1200mm á breidd.**

FS680 - FS68R

SILICONE 1.0 X 1200-MM RAUTT

SÉRPÖNTUN

SILICONE 2.0 X 1200-MM RAUTT

SILICONE 3.0 X 1200-MM RAUTT

SILICONE 4.0 X 1200-MM RAUTT

SÉRPÖNTUN

SILICONE 5.0 X 1200-MM RAUTT

SILICONE 6.0 X 1200-MM RAUTT

SÉRPÖNTUN



TRELLEBORG



TRELLEBORG

250 7001-1MM

250 7001-2MM

250 7001-3MM

250 7001-5MM

250 7001-6MM

Epdm Gúmmi: 7001, Svart, Harka 70, Hitil -40° til +100°. **Selt pr kg.****Selt pr kg. Rúllan er 1400mm á breidd.**

7001 - ES01

EPDM GÚMMÍ 1 MM STRIGALAUST 1,8

EPDM GÚMMÍ 2 MM STRIGALAUST 3,6

EPDM GÚMMÍ 3 MM STRIGALAUST 5,6

EPDM GÚMMÍ 5 MM STRIGALAUST 9,2


EPDM GÚMMÍ 6 MM STRIGALAUST 10.9

SÉRPÖNTUN

SÉRPÖNTUN



TRELLEBORG

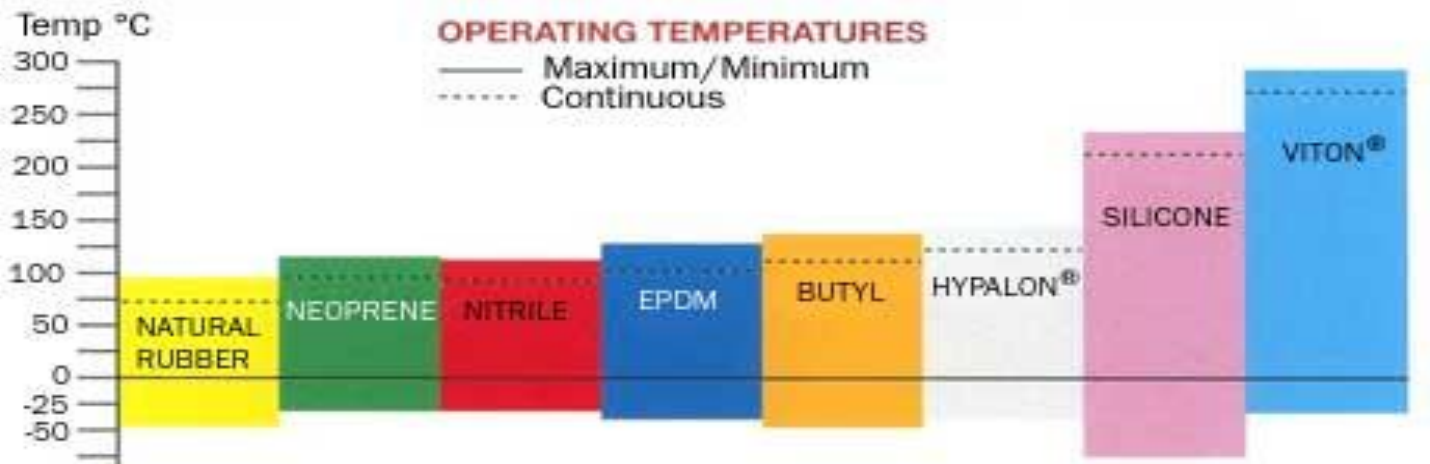



Rifflaðar gúmmímottur M29

250 M29-BLACK
250 M29-GREY

RIFFLAÐ GÚMMÍ SVART 1,3M RULLA 5,0
RIFFLAÐ GÚMMÍ GRÁTT 1,3M RULLA 5,0

Selt pr kg. Rúlla 1300mm á breidd. 5KG PR M



Black

Grey




Rifflaðar gúmmímottur Narrow grooved M9

250 M9-BLACK
250 M9-GREY

RIFFLAÐ GÚMMÍ 3-MM SVART 1000MM
RIFFLAÐ GÚMMÍ 3-MM GRÁTT 1200MM

Selt í metravís. Rúllur 1000mm og 1200mm á breidd.



Black


Grey



Rifflaðar gúmmímottur ULVEX

250 1462780

GÚMMÍMOTTA 'ULVEX'
Sérpöntun

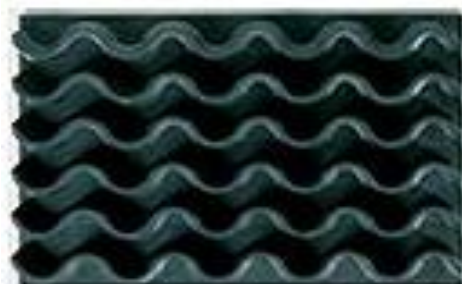

Black

Grey



Iðnaðar gúmmímottur CHECKER



250 1774050
250 1774060
250 1774110

GÓLFDÚKUR CHECKER INDUST.3mm SVART
GÓLFDÚKUR CHECKER INDUST.5mm SVART
GÓLFDÚKUR CHECKER INDUST.3mm GRÁTT

Selt í metravís. Rúlla 1400mm á breidd.



Black

Grey



Iðnaðar gúmmímottur



250 S2817910

GÓLFMOTTA GRÁ 910mm á breidd
Frábær motta til að standa á við vinnu.
Seld í metravís. Komið í Poulsen og skoðið.
Einnig hægt að fá þær í 1200mm á breidd. Sérpöntun.



TRELLEBORG

Skeifan 2, 108 Reykjavík, Sími 5305900

POULSEN

POULSEN

Gúmmipakkningarefni

Eingöngu seldar í heilum rúllum

251 RC0316-2MM
251 RC0316-3MM
251 RC0316-4MM
251 RC0316-5MM
251 RC0316-6MM
251 RC0316-8MM

Gúmmí 2mm með striga 10 metrar
Gúmmí 3mm með striga 10 metrar
Gúmmí 4mm með striga 10 metrar
Gúmmí 5mm með striga 10 metrar
Gúmmí 6mm með striga 10 metrar
Gúmmí 8mm með striga 5 metrar

2mm x 1.4m x 10m
3mm x 1.4m x 10m
4mm x 1.4m x 10m
5mm x 1.4m x 10m
6mm x 1.4m x 10m
8mm x 1.4m x 5m



Gúmmí : NR/SBR , Svart, Harka 65, Hiti -20° til + 70°. **Selt aðeins í heilum rúllum.**

1 ply

Properties	Test Method	Values
Product		1 ply Insertion Sheeting
Compound		NR/SBR
Hardness (Shore A)	ISO 7619-1	65° ± 5°
Density	ISO 2781	1.5 g/cm ²
Tensile Strength	ISO 37	3.5 N/mm ²
Elongation at Break	ISO 37	300%
Compression Set (22h, 70°)	ISO 37	43%
Working Temperature Range		-20°C to +70°C
Tear Strength	ISO 34-1	12 Kg/cm

Bílskúrsrottur vinsælu.

251 RC04117-3MM

Gúmmí 3mm rífflað 10m

10m x 1,0m x 3mm fínar rífflur

Selt aðeins í heilum rúllum.

Properties		Data
Product		Anti-slip, Runner Matting, Safety Matting
Compound		SBR/NR
Hardness (Shore A)		65/75° +/- 5°
Density (SG)		1.5 g/cm ²
Tensile Strength		4.0 Mpa
Elongation (min)		130%
Abrasion Resistance		300 mm ³
Working Temperature Range		-20°C to +70°C



251 RC04119-3MM

Gúmmídúkur 3mm gróf rífflaður

10m x 1.2m x 3,0mm

Selt í metrávis

Properties	Test Method	Data
Product		Anti Slip, Runner Matting, Safety Matting
Compound		SBR/NR
Hardness (Shore A)		60°
Density (SG)		1.35 g/cm ²
Tensile Strength		3.5 Mpa
Elongation at break		200%
Abrasion Resistance		300 mm ³
Working Temperature Range		-20°C to +70°C



PVC rúllur , fínar rifflur

251 RC04164-BLACK
251 RC04164-RED

Gúmmí rifflað 2mm x 1m svart
Gúmmí rifflað 2mm x 1m rautt
Selt í metravís

25metrar á rúllu - PCV svart
25metrar á rúllu - PCV rautt



PROPERTIES	VALUES	PROPERTIES	VALUES
Thickness	2mm	Composition	Flexible Polyvinyl Chloride (PVC)
Roll size	100cm x 25m	Chemical Resistance	Resistant to most acids, alkalines and oils
Weight	2.2kg/M ²	Fire Resistance	EN 13501-1: 2007-Bfl-S1
Maximum temperature	60°C	Temperature Range	-23°C to +60°C
Minimum temperature	-23°C	UV Resistance	Resistant to PVC degradation
		Reversion	Thermoplastic shrinkage can result in size reductions up to 2%
		Environment	100% recyclable

Gúmmí gróft - sönduð áferð.

251 RC04156-3MM

Gúmmí gróft 3mm x 1,2m pr.meter
Selt í metravís

10metrar á rúllu.



Skeifan 2 , 108 Reykjavík, Sími 5305900